



**Serie BSV**

## BSV /BSV-D Industrie ventilatoren

Serie **BSV** mobiel

Serie **BSV-D** wand serie met een eenvoudig te installeren wand ophang systeem.


Materiaal	: Grill body verchromde uitvoering Bladen in fiberglas
Draairichting bladen	: Met de klok mee
Toerenregeling	: 3 standen
Oscilerend	: 80° links en 80° rechts.
Isolatie klasse	: F en IP20 ( niet voor buiten met regen )
Directive	: EN60335-1 EN60335-2-80

### Optioneel

Watersproeisysteem	: 1 -5ltr per uur, instelbaar
Wateraansluiting	: 1/2" met afsluitkraan
Toepassingen	: Greenhouses, restaurants, productie bedrijven, textiel bedrijven etc.

Serie	A	B	C
BSV500	500	120	1900
BSV600	600	120	1900
BSV750	720	120	1950
BSV-D500	500	120	
BSV-D600	600	120	
BSV-D750	750	120	

Maten in mm

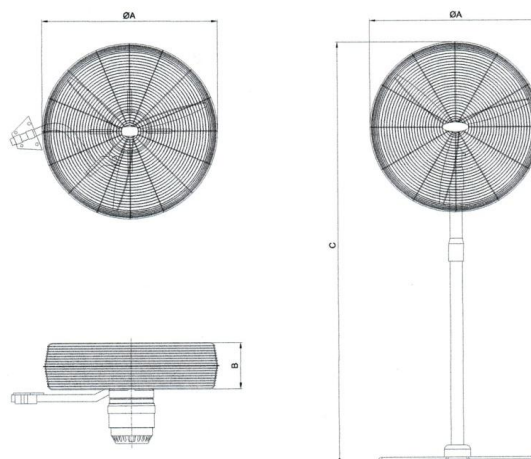

**BSV-D**

**BSV**

Serie	Voltage	Hz	Power	Speed	Air flow	Gewicht	Worp	Geluid
BSV500	230	50	120W	1400	7000m <sup>3</sup> /h	19kg	Ca. 7 mtr	55dB(A)
BSV600	230	50	150W	1400	11000m <sup>3</sup> /h	24kg	Ca. 7mtr	62dB(A)
BSV750	230	50	350W	1400	17400m <sup>3</sup> /h	27kg	Ca. 7mtr	75dB(A)
BSV-D500	230	50	120W	1400	7000m <sup>3</sup> /h	19kg	Ca. 7mtr	55dB(A)
BSV-D600	230	50	150W	1400	11000m <sup>3</sup> /h	24kg	Ca. 7mtr	62dB(A)
BSV-D750	230	50	350W	1400	17400m <sup>3</sup> /h	27kg	Ca. 7mtr	75dB(A)

Worp bij windstilte

*Voor een beter ( binnen) klimaat*