



BACF

Dakafzuigventilatoren

Body en bladen gemaakt van electrostatisch gepoedercoat Staal. Bladen gemaakt van fiberglass composite. Alle modellen hebben een motor geschikt voor lucht met een temperatuur tot 40°C.

Optioneel: Toerenregelaar /frequentieregelaar serie **BSC**
Voltage 230V/50-60Hz, serie 300 tot/met 800 zijn

Voltage 380V/50Hz, serie 300T tot/met 1000T

Serie **BACF** 300 tot en met 500, - IP44,

BACF vanaf 560 –1000 IP55

Alle types isolatieklasse B


Accessoires



Toerenregelaar **BSC**




Frequentieregelaar **BSC-F**

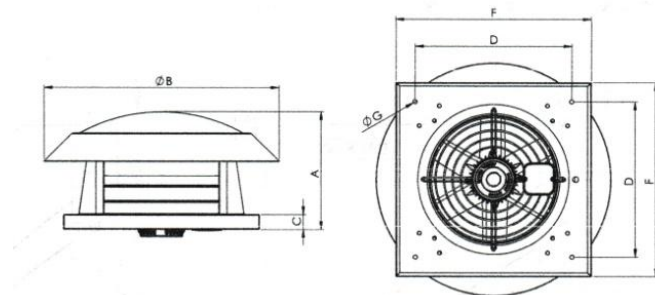

Technische specificaties en afmetingen

Type	Serie	A	B	C	D	F	G	m3/h	dB(A)	Kg
BACF	300	340	685	40	450	560	12	2100	47	16
BACF	350	340	685	40	450	560	12	2880	48	18
BACF	400	470	824	40	530	630	12	4500	51	20
BACF	450	480	824	40	530	710	12	7460	55	25
BACF	500	480	824	40	680	740	12	8500	57	30

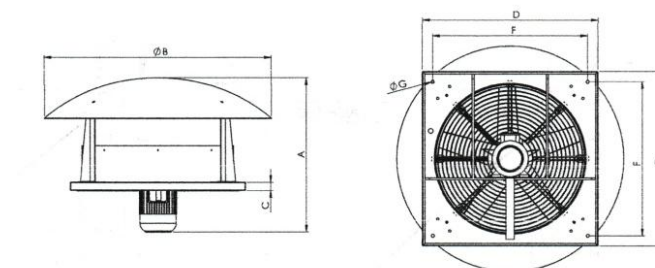

Type	Serie	A	B	C	D	F	G	m3/h	dB(A)	kg
BACF	560	710	1150	40	750	800	15	10400	61	37
BACF	630	710	1150	40	750	850	15	14000	63	45
BACF	710	800	1150	40	750	850	15	18000	66	53
BACF	800	800	1450	40	900	1000	15	26000	70	75

Voor een beter (binnen) klimaat